

Polypropylen - Recompound

## procyclen<sup>®</sup> PP 10 M10 C09

### Allgemeine Daten

**Form:** Granulat

**Verwendung:** Spritzgussverfahren

### Physikalische Eigenschaften

Parameter	Prüfnorm	Wert	Abweichung	Einheit
MFR: 230 °C ; 2,16 kg	ISO 1133	10	± 3	g/10min
MFR: / ; /	ISO 1133	/	/	g/10min
Dichte	ISO 1183	0,91	± 0,02	g/cm <sup>3</sup>
Aschegehalt	650 °C/15 min	2	± 1	%
Innere Restfeuchte	Aqua 130 °C	≤ 300	/	ppm
HDT (1,8 MPa)	ISO 75-2	52	± 2	°C
Vicat (10 N)	ISO 306	140	± 3	°C
Schüttdichte	ISO 60	0,54	± 0,03	g/cm <sup>3</sup>
Äußere Restfeuchte	ISO 585	< 0,2	/	%
RoHS: max. 1000 ppm (Ausnahme Cd max. 100 ppm).				

### Mechanische Eigenschaften

Parameter	Prüfnorm	Wert	Abweichung	Einheit
Zug-E-Modul	ISO 527	1000	± 150	MPa
Zugfestigkeit	ISO 527	> 21	/	MPa
IZOD - Kerbschlagzähigkeit				
bei 23 ± 2 °C	ISO 180/1A	/	/	kJ/m <sup>2</sup>
bei -30 ± 2 °C	ISO 180/1A	/	/	kJ/m <sup>2</sup>
Charpy - Kerbschlagzähigkeit				
bei 23 ± 2 °C	ISO 179/1eA	9	± 2	kJ/m <sup>2</sup>
bei -30 ± 2 °C	ISO 179/1eA	/	/	kJ/m <sup>2</sup>

Auf Kundenwunsch kann das Material in verschiedenen Farbstufungen geliefert werden.

Alle in der Tabelle angegebenen Werte sind repräsentative Werte und nicht für die Festlegung von Spezifikationen bestimmt.


Der Herstellungsprozess dieses Materials ist nach EuCertplast zertifiziert. Es entspricht damit den Anforderungen zur Vergabe des Umweltzeichens „Blauer Engel“.

Die Informationen in dieser Produktinformation entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt dieser Publikation und basieren auf unseren Messungen und praktischen Erfahrungen. Daraus kann keine rechtlich verbindliche Zusage über die Eignung des bezeichneten Materials für konkrete Einsatzzwecke, spezifische Anwendungen, Verarbeitungsverfahren oder Endprodukte abgeleitet werden. Vielmehr besteht die Verpflichtung des Käufers, die Eignung des Materials für die beabsichtigte Anwendung eigenständig in Tests und Versuchen zu prüfen und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen sicherzustellen. Die Prüfung von Schutzrechten Dritter obliegt der alleinigen Verantwortung des Käufers. Wir übernehmen keine Haftung für entgegenstehende Schutzrechte Dritter.

Polypropylen - Recompound

## procyclen<sup>®</sup> PP 10 M10 C09

### Spritzgussverfahren

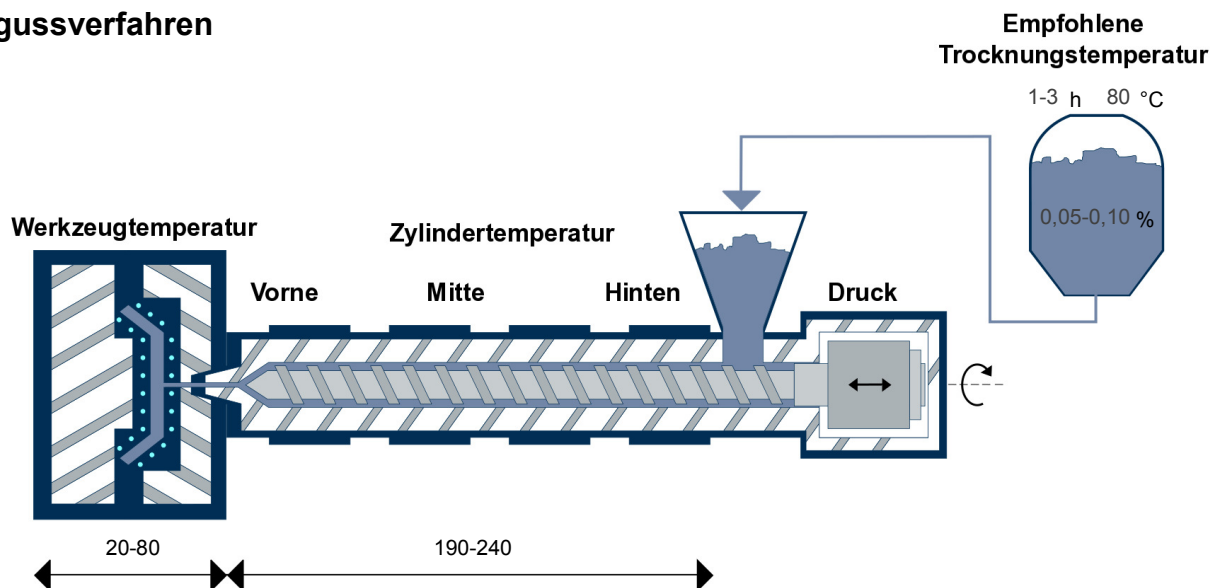

### Spritzguss- verfahren

Parameter	Richtwert	Einheit
Einspritzdruck	800-1400	bar
Nachdruck	Minimum (70-80% of injection pressure)	
Schmelztemperatur	200-240	°C

Hinweis: Die aufgeführten Verarbeitungsparameter sind allgemeine Richtlinien, die auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen basieren. Die Eignung der Daten für ein bestimmtes Verarbeitungsverfahren kann nur mit Untersuchungen und Tests durch den Endverbraucher sichergestellt werden.

Die Informationen in dieser Produktinformation entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt dieser Publikation und basieren auf unseren Messungen und praktischen Erfahrungen. Daraus kann keine rechtlich verbindliche Zusage über die Eignung des bezeichneten Materials für konkrete Einsatzzwecke, spezifische Anwendungen, Verarbeitungsverfahren oder Endprodukte abgeleitet werden. Vielmehr besteht die Verpflichtung des Käufers, die Eignung des Materials für die beabsichtigte Anwendung eigenständig in Tests und Versuchen zu prüfen und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen sicherzustellen. Die Prüfung von Schutzrechten Dritter obliegt der alleinigen Verantwortung des Käufers. Wir übernehmen keine Haftung für entgegenstehende Schutzrechte Dritter.